

Essiccatoi per cereali

Maggiore produttività per un'eccellente convenienza economica



www.agrex.com

Dati tecnici

产品技术参数表

Modelli 型号		PRT75/M PRT75/ME	PRT120/M PRT120/ME	PRT200/M PRT200/ME	PRT250/M PRT250/ME	PRT250/FE
Capacità silos (m ³) 储料仓容量 (m ³)		10	15	25	31	33
Potenza assorbita alla PTO (HP) PTO输入功率 (HP)		30	60	80	90	-
Potenza elettrica installata (kW) 型装机功率 (kW)	Mod. M	7,5	7,5	19,8	22	-
	Mod. ME/FE	15	22	44	53,5	45
Portata aria ventilatore (m ³ /h) 风机风量 (m ³ /h)		11.000	28.000	40.000	53.000	53.000
Massima potenza termica bruciatore (kcal/h) 燃烧机最大制热功率 (kcal/h)		330.000	600.000	900.000	900.000	900.000
Ø fori delle pareti del silos (mm) 储料仓壁板孔径 (mm)		1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5
Peso (kg) 重量 (kg)	Mod. M	1.950	3.500	4.300	4.800	4.500
	Mod. ME	2.150	3.680	4.600	5.100	
Peso con scambiatore (kg) 带热交换机的重量 (Kg)	Mod. M-SC	2.270	3.920	4.900	5.400	5.110
	Mod. ME-SC	2.470	4.100	5.200	5.700	
Capacità serbatoio carburante (l) 燃料箱容量 (l)		250	380	530	530	530


Dimensioni

尺寸

Modelli 型号		PRT75/M PRT75/ME	PRT120/M PRT120/ME	PRT200/M PRT200/ME	PRT250/M PRT250/ME	PRT250/FE
Ingombro per trasporto su T.I.R. (cm) T. I. R. 运输外形尺寸 (cm)		455×226×246	510×247×257	630×247×260	630×247×260	575×250×257
A (cm)		226	247	300	300	300
B (cm)		396	412	435	533	674
C (cm)		525	588	676	676	575
D (cm)		510	628	699	800	1040
E (cm)		722	789	878	884	810
F (cm)		12,5	17,5	17,5	17,5	17,5
G (cm)		22	29	34	34	25,4
H (cm)		12,5	17	17	17	17,5


Essiccatoio Mobile

物烘干机

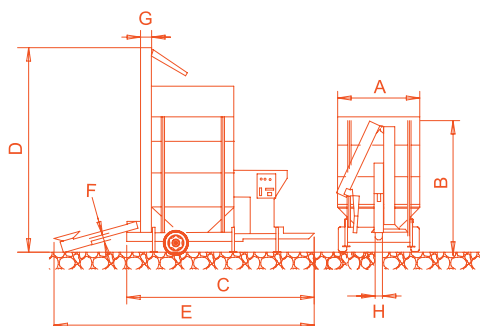

Essiccatoio Fisso

固定的谷物烘干机

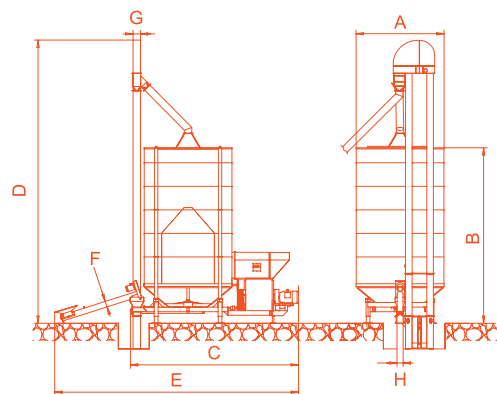

L'AGREX S.p.A. è costantemente impegnata a migliorare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Rese essiccazione (ton/24h)

烘干量 (ton/24h)

⁽²⁾ Per l'essiccazione del riso è necessario aggiungere un aspiratore mod. ASP

⁽²⁾ 对于稻谷烘干，需要增加ASP型排风机

Cereale 谷物	Umidità 水份	PRT75/M PRT75/ME	PRT120/M PRT120/ME	PRT200/M PRT200/ME	PRT250/M PRT250/ME	PRT250/FE	PRT300/ME	PRT400/ME PRT400/FE
MAIS 玉米	30% - 14%	35	52	86	107	114	142	180
FRUMENTO 小麦	20% - 14%	47	71	119	147	156	194	246
ORZO 大麦	20% - 14%	37	56	93	115	123	153	193
RISO ⁽²⁾ 稻米 ⁽²⁾	20% - 14%	38	58	96	119	127	157	200
SOIA 大豆	20% - 14%	42	63	105	130	139	172	218
COLZA 油菜籽	15% - 10%	46	69	115	143	152	189	240
GIRASOLE 葵花籽	14% - 7%	27	41	68	84	89	111	140
Umidità estratta di MAIS (%/h) 玉米蒸发水份 (%/h)		3,8 - 6	3,8 - 6	3,8 - 6	3,8 - 6	3,8 - 6	3,8 - 6	3,8 - 6
Umidità estratta di RISO (%/h) 稻谷蒸发水份 (%/h)		1,7 - 2,5	1,7 - 2,5	1,7 - 2,5	1,7 - 2,5	1,7 - 2,5	1,7 - 2,5	1,7 - 2,5

Le rese giornaliere sono indicative e riferite a macchine con Ø dei fori del silos di 2,5 mm. I dati possono variare sensibilmente in relazione al grado di maturazione del cereale, dall'umidità in esso contenuta, dal peso specifico e dalle condizioni climatiche esterne della zona operativa. Le rese giornaliere per i modelli con scambiatore di calore diminuiscono in percentuale del 20% circa.

日生产指示为大约的数值，请参考料仓上带一个2.5mm孔洞的设备。数据根据谷物的成熟程度、所含水分、谷物的比重以及操作环境中的天气条件发生变化。带热能交换器的设备的日生产量大约低20%。

Consumi carburante Essiccatoi versione standard

耗油量
标准版本谷物烘干机

Combustibile 易燃	Consumi per essiccare 100 kg di cereale dal 25% al 14% di umidità 干燥100kg含水分 25%-14%的谷物的消 耗量	Consumi per essiccare 100 kg di cereale dal 30% al 14% di umidità 干燥100kg含水分 30%-14%的谷物的消 耗量
GASOLIO (l) 柴油 (l)	1,05	1,2
METANO (m ³) 甲烷 (m ³)	1,05	1,2
GPL (m ³) 液化石油气 (m ³)	0,4	0,46
PROPANO (m ³) 丙烷 (m ³)	0,33	0,39
BUTANO (m ³) 丁烷 (m ³)	0,26	0,30

Consumi carburante Essiccatoi con scambiatore di calore

耗油量
带热能交换器的谷物烘干机

Combustibile 易燃	Consumi per essiccare 100 kg di cereale dal 25% al 14% di umidità 干燥100kg含水分 25%-14%的谷物的消 耗量	Consumi per essiccare 100 kg di cereale dal 30% al 14% di umidità 干燥100kg含水分 30%-14%的谷物的消 耗量
GASOLIO (l) 柴油 (l)	1,18	1,35

Concessionario di zona:
中国总代理:

AGREX S.p.A.

Via Balla, 55-57
35010 - Villafranca Padovana (PD) - ITALY
Tel. +39 049.50.00.000
Fax +39 049.90.75.524
email: info@agrex.com



www.agrex.com